PNR AQUA AND PROCESS – ahol alap az extra!

Öntöződobok – Tápanyag-kijuttató rendszerrel

A PNR Aqua and Process öntöződobok **egyedülállóan integrált tápanyag-adagolóval** szerelhetők fel, így az öntözés közben folyékony tápanyag és növényvédő szer is kijuttatható.

·**Precíziós mezőgazdaság** – víz + tápanyag = maximális hatékonyság.

·**Fenntartható működés** – nincs pazarlás, kisebb környezeti terhelés.

·**Rugalmas megoldás** – különböző hajtási módokkal (vízturbina, elektromos, hidraulikus)





Az öntöződobhoz illeszthető **mikroöntöző keret** pedig lehetővé teszi a még egyenletesebb víz- és tápanyag-eloszlást – ideális fiatal állományokhoz és érzékeny kultúrákhoz.

Öntözőkeret – Egyenletes víz- és tápanyag-elosztás

Az öntöződobhoz csatlakoztatható **öntözőkeret** modern és hatékony megoldást kínál a kultúrák víz- és tápanyag-ellátására.

·**Rugalmas alkalmazás:**
többféle szélességben elérhető (pl. 28–45 m), végágyúval kiegészítve további 15–15 m plusz öntözési sáv biztosítható.

· **Víz- és energiatakarékos:**
kisebb nyomásigény mellett is hatékony, így csökkenti az üzemeltetési költségeket.



Az öntözőkeret a hagyományos vízágyús öntözést új szintre emeli, a precíziós mezőgazdaság követelményeihez igazítva.

Az **öntöződobok** egyszerű felépítésük és magas fokú automatizáltságuk révén kiválóan alkalmazhatók különböző mezőgazdasági körülmények között.

·Könnyen mozgathatók

·Egyszerűen kezelhetők

·Magas víztakarékossági hatás

Ideális választás víztakarékos öntözéshez kis- és közepes parcellákon is.



Dob tengely




Ágyú keret



PE cső



Minőségi kerék

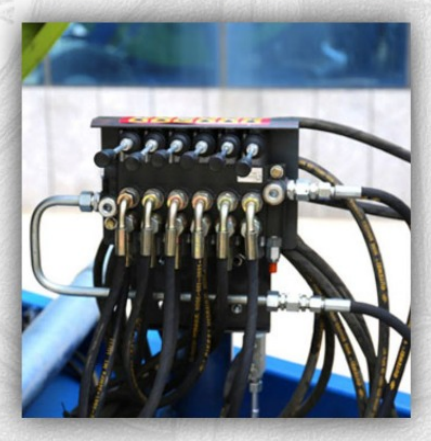

Hidraulikus vezérlő



Víz turbina

Termék·modell¤	PE-cső·átmérő·(mm)¤	PE-cső·hossz·(m)¤	Munka·nyomás·(bar)¤	Átfolyás·(m^3/h)¤	Fúvóka-átmérő·(mm)¤	Öntözési·szélesség·(m)¤
JP75¤	75¤	250–450¤	3–6¤	13–38¤	28–43¤	47–74¤
JP90¤	90¤	300–450¤	4–6¤	17–52¤	35–52¤	60–90¤
JP110¤	110¤	300–500¤	5–8¤	45–106¤	45–68¤	77–116¤
JP125¤	125¤	200–600¤	5–8¤	68–130¤	55–72¤	95–124¤



Termékelőnyök összefoglalva

·Magas élettartam: **15+ év**

·Rugalmasság: állítható magasság és tengelytáv

·Víz- és energiahatékonyság

·Egyedülálló tápanyag-kijuttatás és mikroöntöző keret